

Caractéristiques et avantages

- Convient à un grand nombre de substrats
- Polymérisation à température ambiante
- Bonne adhérence aux polyoléfines
- Pas besoin de primaire
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance aux agressions chimiques

Description

PERMABOND® TA4611 est une colle acrylique structurale bi-composante de ratio 1:1. Elle est idéale pour le collage des plastiques à faible énergie de surface (polypropylène et polyéthylène) et ne nécessite ni primaire, ni traitement de surface préalable. TA4611 convient aussi au collage du métal et des composites ainsi qu'à l'assemblage de matériaux dissemblables ayant des coefficients de dilatation thermique très différents. Cette colle est semblable à la TA4610, mais ne contient pas de micro-billes, elle convient donc mieux aux assemblages ayant un jeu plus faible.

Propriétés du produit non polymérisé

	TA4611 A	TA4611B
Nature chimique	Méthacrylate	Méthacrylate
Couleur	Blanc cassé	Transparent
Couleur du produit mélangé	Blanc cassé	
Viscosité @ 25°C	20.000 – 30.000 mPa.s (cP)	10.000-15.000 mPa.s (cP)
Gravité spécifique	1,0	1,0

Données typiques de polymérisation


Ratio du mélange (en volume)	1 : 1
Jeu maximum	0.5 mm (0,02 in)
Vie en pot (2g+2g) @23°C	4-6 minutes
Temps de prise (0.1 N/mm² de résistance au cisaillement est atteinte) @23°C	10-16 minutes
Temps de manipulation (0.3 N/mm² de résistance au cisaillement est atteinte) @23°C	40-50 minutes
Résistance fonctionnelle @23°C	6-8 heures
Polymérisation complète@23°C	36-48 heures

Performances après polymérisation

Résistance au cisaillement (ISO4587)	Polypropylène: 4-6 N/mm² (580-870 psi)* Polyéthylène: 3-4 N/mm² (435 - 580 psi)* PTFE: 1 N/mm² (145 psi) PP / Steel: 4-6 N/mm² (580 -870 psi)* PE / Steel: 3-5 N/mm² (435 – 725 psi)
--------------------------------------	--


*rupture au niveau du substrat

Développement de la résistance

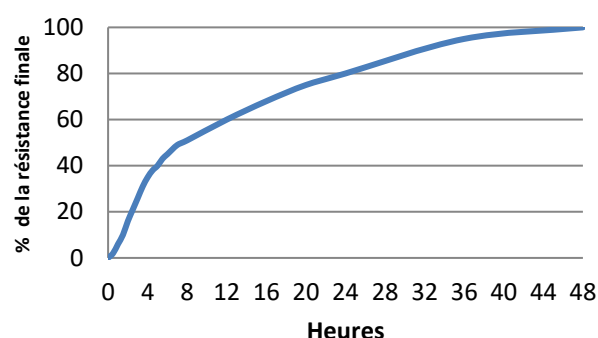

Le graphique ci-dessus montre l'évolution typique de la résistance pour des pièces collées à une température de 23°C. Une température plus élevée ou plus basse risque de changer la vitesse de polymérisation.

Dureté à chaud

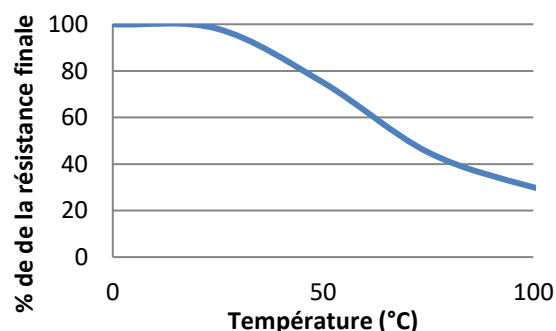

Essais de cisaillement en température réalisés sur acier doux. Polymérisation complète à température ambiante, puis mise en température durant 30 minutes avant réalisation des essais.

TA4611 peut résister à des températures plus élevées (thermolaquage, soudure à la vague) pendant de courtes périodes, du moment que le joint ne subit pas de trop fortes contraintes. Température minimale après polymérisation : -55°C (-65°F) selon les matériaux.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et aucune déclaration ci-incluse ne doit être prise pour une déclaration de responsabilité ou de garantie. Nous recommandons vivement à chaque utilisateur de faire des essais et de valider le produit sélectionné dans les conditions réelles d'utilisation. NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, QUANT A LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Aucun de nos représentants n'a l'autorité de transgresser ni de modifier les clauses ci-dessus. Toutefois nos ingénieurs restent à l'entière disposition de nos clients pour adapter les produits aux besoins spécifiques de leur entreprise. Rien de ce qui est contenu dans cette déclaration ne sera interprété comme impliquant l'existence de brevets et ne donne ni permission, ni encouragement, ni recommandation de pratiquer les inventions brevetées sans y être autorisé par le détenteur du brevet en question. Nous présumons que nos clients utiliseront nos produits en tenant compte des directives de l'initiative internationale « Chemical Manufacturers Association's Responsible Care® ».

Information supplémentaire

Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce produit avec des matériaux s'oxydant facilement. Pour en savoir plus sur les risques liés à la manipulation de ce produit, consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

L'utilisation en toute sécurité des produits chimiques sur le lieu de travail est essentielle pour votre santé et votre bien-être.

Préparer les surfaces

Avant d'appliquer la colle, bien s'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et dégraissées. Les surfaces en polyoléfine risquent d'avoir des résidus d'agents de moulage. Nous vous conseillons donc de bien nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique et de le laisser s'évaporer avant de coller. Pour le collage du métal frotter légèrement la surface à la toile émeri (notamment l'aluminium, le cuivre et ses alliages) pour éliminer la couche d'oxydation et obtenir un meilleur résultat.

Mode d'emploi

- 1) Bien s'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et dégraissées. Après l'utilisation d'un solvant de nettoyage, attendre 3 à 4 minutes pour qu'il s'évapore complètement, avant d'appliquer la colle.
- 2) Utiliser le mélangeur statique pour déposer une perle d'adhésif pré-mélangé.
- 3) Assembler les pièces et presser.
- 4) Maintenir la pression jusqu'à ce que l'assemblage résiste à la manipulation. Le temps de pression nécessaire peut varier suivant la taille des joints et des surfaces à coller.
- 5) Il faut 36 à 48 heures pour obtenir une polymérisation complète. NB: le surplus d'adhésif à l'extérieur du joint durcira plus lentement et restera un peu mou au toucher au contact de l'air. L'adhésif à l'intérieur du joint sera dur et solide après la polymérisation.

Liens Vidéo

Comment préparer la surface:
<https://youtu.be/Hd-89VCKUyI>

Comment se servir d'une colle acrylique structurale:
<https://youtu.be/wGdfeskxMVk>



Stockage

Température de stockage	2 à 7°C (35 à 45°F)
-------------------------	---------------------

Il est conseillé d'agiter la colle avant emploi pour la réhomogénéiser.

Notre Gamme de colles

Anaérobies

- Frein filet ■ Assemblages cylindriques
- Etanchéité Raccords ■ Etanchéité Plane

Cyanoacrylates

- Colles instantanées
- Collage rapide de nombreux substrats
Métaux, plastiques et caoutchoucs

Epoxydes

- Adhésifs bi-composants, polymérisation à température ambiante
- Adhésifs mono-composants, polymérisation à chaud
- Epoxydes hybrides « MT » pour collage flexible

Polymères MS

- Adhésifs flexibles, mono-composants, polymérisation par réaction à l'humidité

Adhésifs Polyuréthane

- Adhésifs bi-composants, polymérisation à température ambiante.

Acryliques

- Durcissement rapide, adhésifs structuraux très résistants

UV-Réticulables

- Collage verre/plastique
- Transparence optique
- Non jaunissant

Les informations de cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part.

www.permabond.com

• France: 0805 111 388

• General Enquiries: +44 (0)1962 711661

• US & Canada: 732-868-1372

• Asia: + 86 21 5773 4913

info.europe@permabond.com

info.americas@permabond.com

info.asia@permabond.com

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nous les croyons exactes. Cependant aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et aucune déclaration ci-incluse ne doit être prise pour une déclaration de responsabilité ou de garantie. Nous recommandons vivement à chaque utilisateur de faire des essais et de valider le produit sélectionné dans les conditions réelles d'utilisation. NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, QUANT A LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADEQUATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE. Aucun de nos représentants n'a l'autorité de transgresser ni de modifier les clauses ci-dessus. Toutefois nos ingénieurs restent à l'entière disposition de nos clients pour adapter les produits aux besoins spécifiques de leur entreprise. Rien de ce qui est contenu dans cette déclaration ne sera interprété comme impliquant l'inexistence de brevets et ne donne ni permission, ni encouragement, ni recommandation de pratiquer les inventions brevetées sans y être autorisé par le détenteur du brevet en question. Nous présumons que nos clients utiliseront nos produits en tenant compte des directives de l'initiative internationale « Chemical Manufacturers Association's Responsible Care® ».