

Fiche Technique

AIRLOCK 450TF & 550TF

Connecteurs rapides pour autoclave

■ DESCRIPTION

L'Airlock 450TF et l'Airlock 550TF ont été spécifiquement conçus pour une utilisation en autoclave. Sa conception robuste est particulièrement adaptée pour les applications à haute température et à fortes pressions. Les deux parties du connecteur rapide possèdent des joints toriques en FKM qui se sont pas attaqués par les époxy.

■ AVANTAGES

- Conçu pour être compatible avec les valves et tuyaux Airtech.
- Connection rapide pour un chargement / déchargement rapide en four ou autoclave.
- Les dispositifs anti retour permettent de prévenir le risque de fuite après la déconnection.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière

Airlock 450TF: Laiton

Matériau des joints toriques

Airlock 550TF: Stainless Steel

Connexion au tuyau

FKM elastomère

Type de filetage

Vissé

Taille du raccord

1/4 pouce filetage femelle NPT

Température d'utilisation

1/4 pouce


Airlock 450TF: 232°C

Airlock 550TF: 287°C

■ DIMENSIONS

Connecteur	Référence du produit
Filetage femelle	Airlock 450TF
Filetage femelle	Airlock 550TF

- Autres filetages possible sur demande.

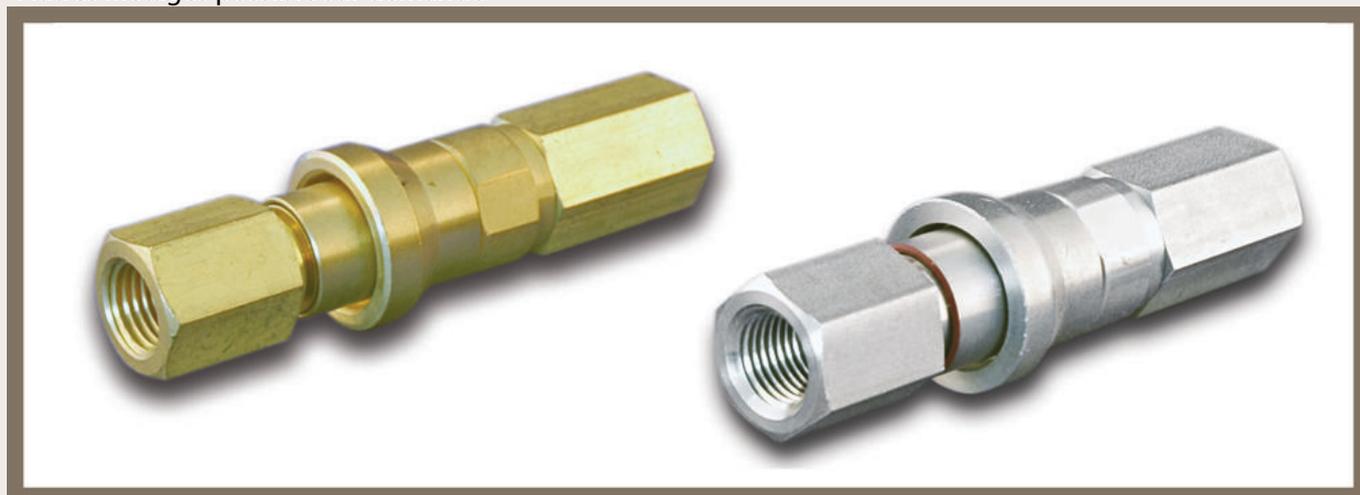

Dernière mise à jour : 2015-09-30

Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide