

Analyse chimique type


SiO ₂	sup. à	99.1 %
Fe ₂ O ₃	inf. à	339 ppm
Al ₂ O ₃	inf. à	4933 ppm
TiO ₂	inf. à	177 ppm
CaO	inf. à	239 ppm
K ₂ O	inf. à	3636 ppm

Caractéristiques physiques type

Densité réelle (Pycnomètres)	2,65
Dureté (Mohs)	7
Indice de réfraction	1,54 à 1,55
Densité	#1,00
Surface spécifique BLAINE (cm ² /g)	2879
Absorption d'huile (ISO 787/5-1980 en g/100 g)	22.8
Humidité sortie usine (%)	maxi 0,1
Perte au feu (%)	maxi 0,2
pH	7 à 8,5
Couleur L*	89.58
Couleur a*	0.71
Couleur b*	3.52

Granulométrie moyenne statistique (valeurs indicatives)

Instrument Laser MALVERN 2000

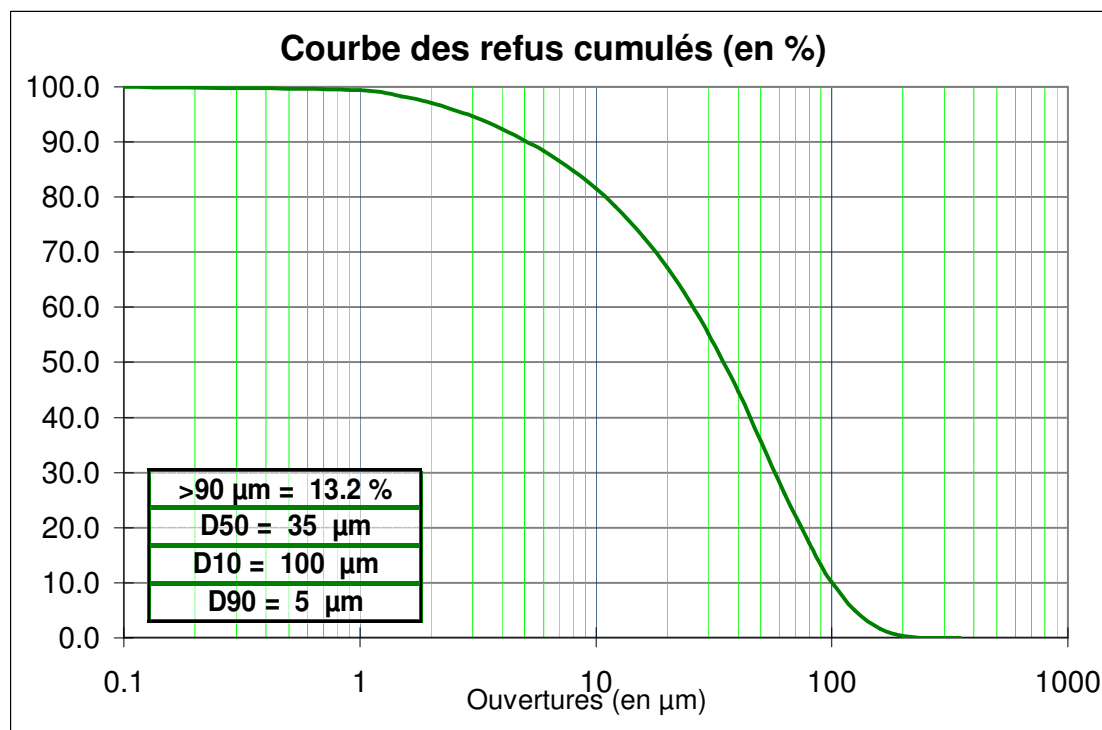

D10 = 10% de la courbe > à µm

D90 = 90% de la courbe > à µm



CENTRE DE PRODUCTION DE COMPIEGNE
2 Avenue Louis Barbillon BP 10421
60204 Compiègne Cedex
Tel : +33 (0)3 44 38 62 00 Fax : +33 (0)3 44 40 11 66

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE
141 Avenue de CLICHY 75848 PARIS Cedex 17
Tel : +33 (0)1 53 76 82 00 Fax : +33 (0)1 42 25 32 23
site web : www.Sibelco.fr

