



Pompe à vide à palettes lubrifiées mono étagée
atteignant un vide final à 2 mbar et offrant une vitesse de pompage élevée et stable

- Compacité et niveau sonore optimisés pour une intégration facile
- Disponible en version mono et triphasée
- Filtre séparateur au refoulement et lest d'air en standard
- Livrée avec huile 100% synthétique pour un fonctionnement prolongé, idéale pour les applications exigeantes
- Conçue pour une maintenance simple sur site



Caractéristiques techniques

		K04		K09		K12	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Débit d'air nominal m ³ .h ⁻¹ *		4	4,8	8	9	12	14
Avec lest d'air	Vide limite mbar	2 **		2		2	
	Pression de vapeur d'eau maximale admissible mbar	N.A		N.A		35	
	Capacité de pompage de la vapeur d'eau kg.h ⁻¹	N.A		N.A		0,3	
	Plage de travail en service continu mbar	N.A		N.A		de 400 à 2	
Type d'huile 100 % synthétique		MV99S		MV99S		MV99S	
Quantité d'huile l		0,065		0,25		0,3	
Niveau sonore dB(A)		48	52	58	60	62	64

* Mesures selon la Norme PNEUROP 6602 - 20°C

* Mesures selon la Norme EN ISO 2151 - K - 20°C

** Pour modèle spécial avec vide final 0,1 mbar : nous consulter

Modèles


ROTOMIL'S		K04		K09		K12	
Moteur électrique	Nombre de phases	1	3	1	3	1	3
	Tension V	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400
	Fréquence Hz	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)
	Puissance moteur kW	0,12 (0,15)	0,12 (0,15)	0,25 (0,3)	0,3 (0,3)	0,45 (0,55)	0,37 (0,45)
	Vitesse de rotation min ⁻¹	2800	3300	2800	3300	2800	3300
Connexion aspiration		G 1/8"	G 1/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"
Connexion refoulement		G 1/8"	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"
Poids avec huile kg		5,4	5,4	10	10	14	12,5

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.


Pompes à vide à palettes lubrifiées

Dimensions mm


K04

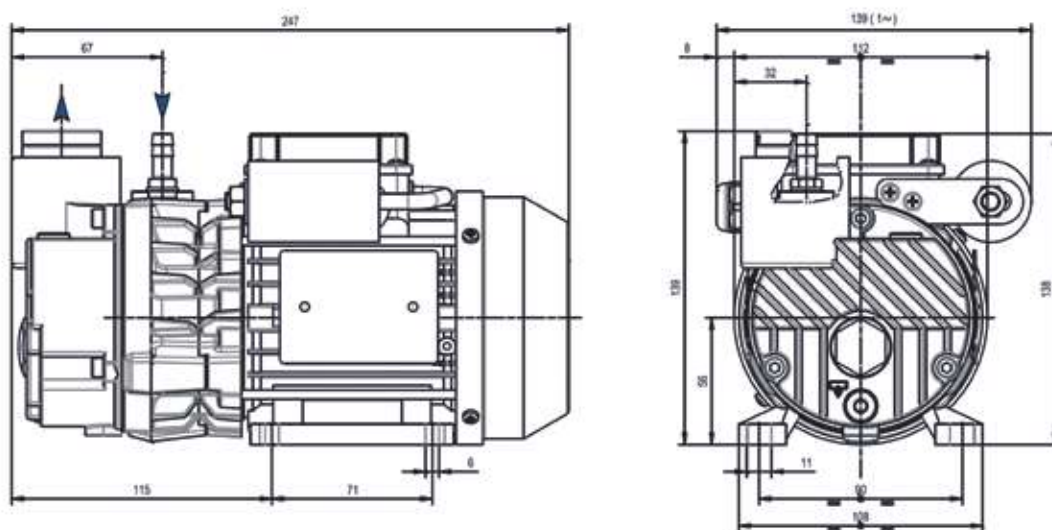

K09

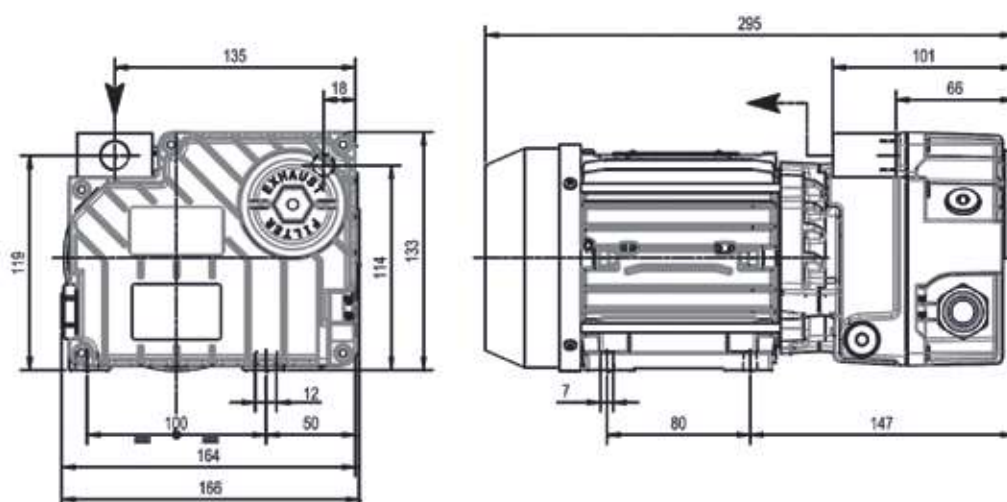

K12

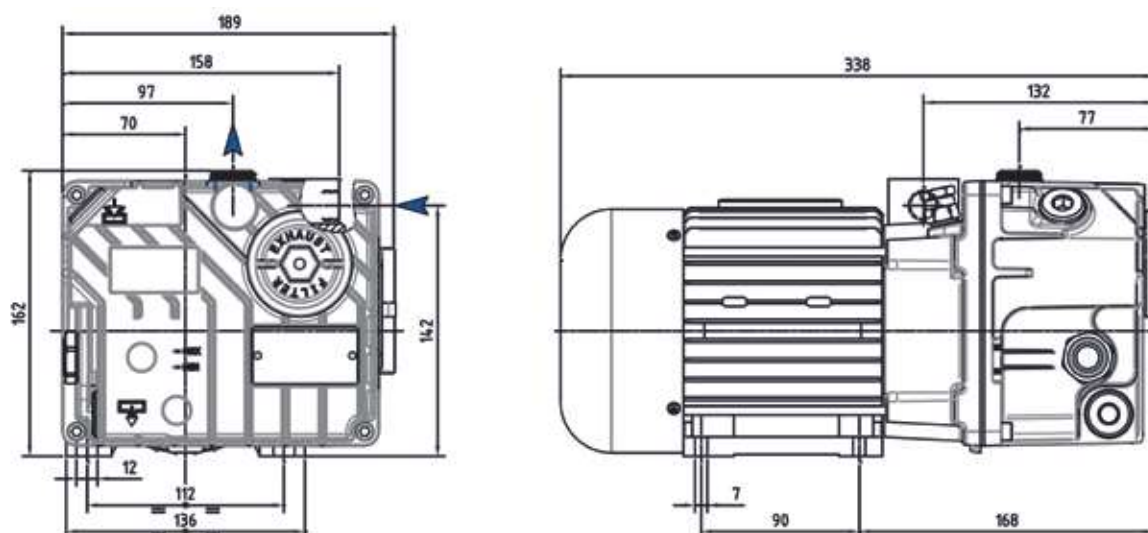

Spécifications pouvant évoluer sans préavis..



Références


		K04	K09	K12
Monophasé - 230V	50/60 Hz	824224	824519	824288
Triphasé - 230 / 400V	50/60 Hz	824225	824545	824289
Monophasé - 110/115V	60 Hz	-	824544	-

Accessoires


		K04	K09	K12	
Filtre aspiration monté (cartouche papier) 39PA		625359	625363	625364	
Flexible MF 1/4" (l.1000 mm)		670177	670177	670177	
Flexible MF 1/2" (l.1000 mm)		712931	712931	712931	
Flexible MF 3/8" (l.1000 mm)		618981	618981	618981	
Démarreur direct	Sans régulation	monophasé, 230V	770502	770502	770503
		triphasé, 400V	770573	770573	770573
	Avec régulation LG7	monophasé, 230V	710427	710427	710428
		triphasé, 400V	710421	710421	710421
Soupape casse-vidé et vacuomètre montés		670069	670069	670069	
Montage sur socle		670019	670019	670019	
Câble électrique (3m) avec prise - monophasé, 230V		363052	363052	363052	

Pompes à vide à palettes lubrifiées

Vitesse de pompage sur un réservoir de 1000 litres

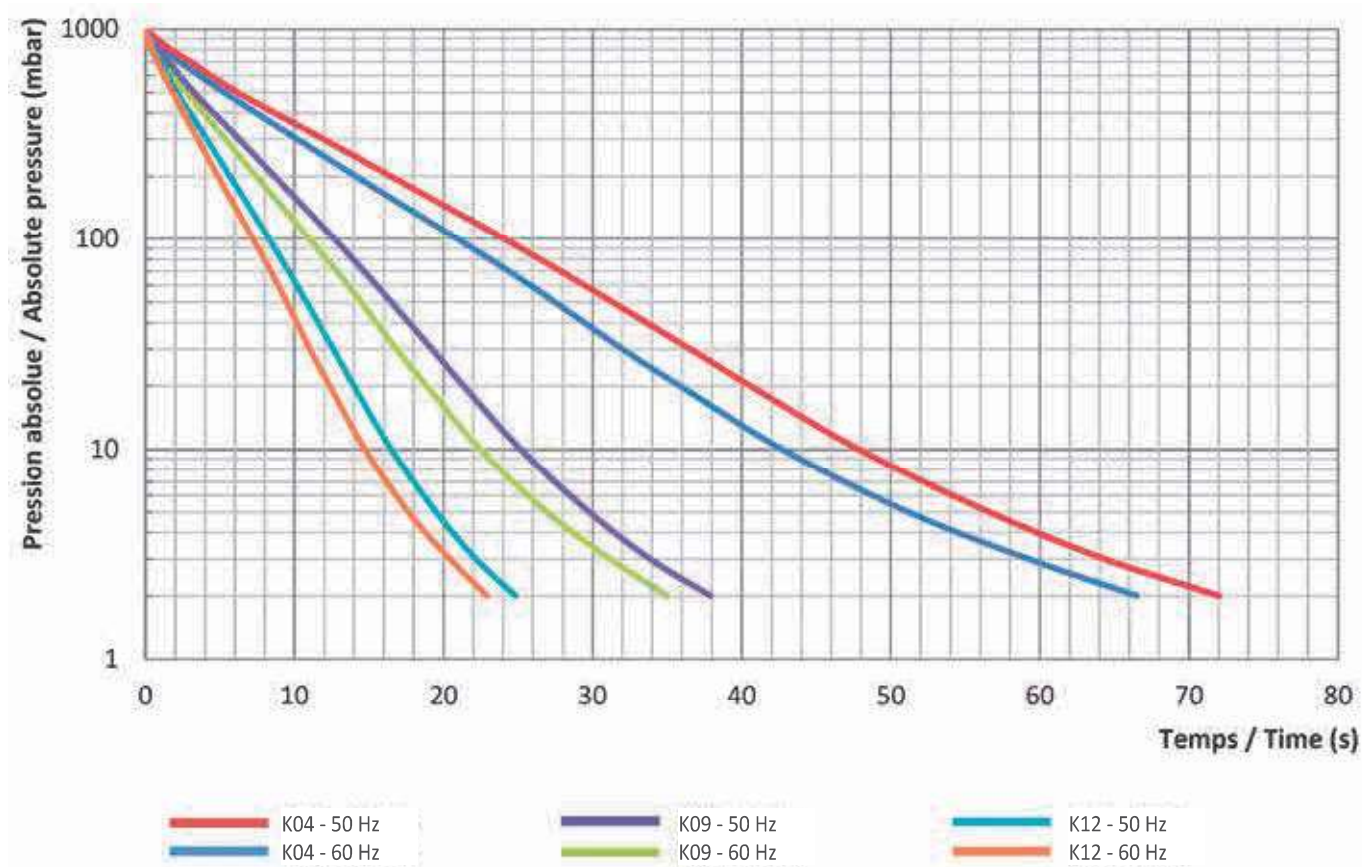

Débit - Pression

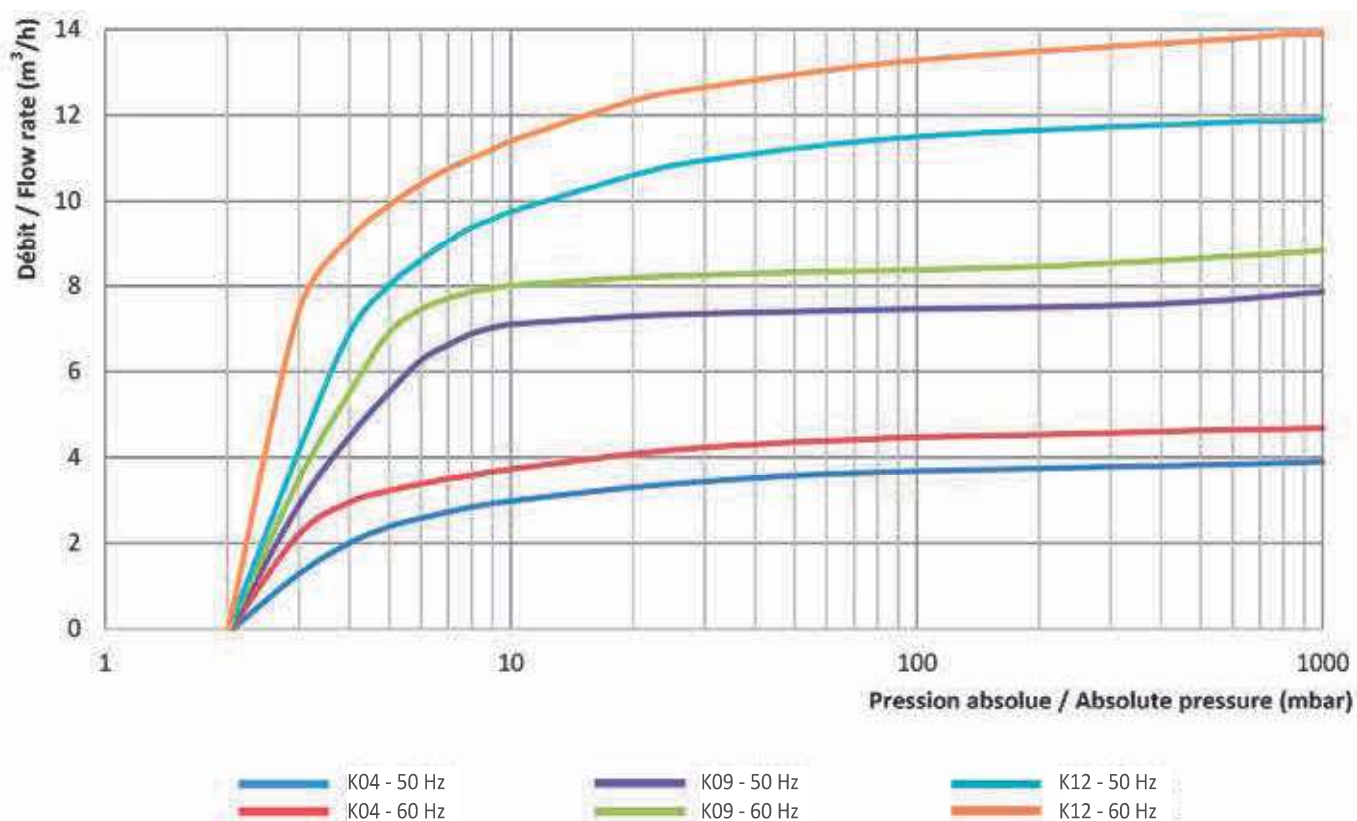

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.