

Retardateur Acrystal

En résumé

- Additif liquide transparent non toxique et sans odeur, qui:
 - retarde le début de prise
 - fluidifie légèrement le mélange de produits Acrystal dans la phase initiale
 - rallonge le temps de prise et de durcissement
- Recommandé en cas de réalisation de panneaux stratifiés de taille importante.
- Indispensable en cas de projection au pistolet.


Applications

Le retardateur Acrystal s'utilise avec :

- Acrystal Prima
- Acrystal Optima
- Acrystal Decor Metal
- Acrystal Decor Carrara

Référence produit

Retardateur Acrystal 1 kg: 3110

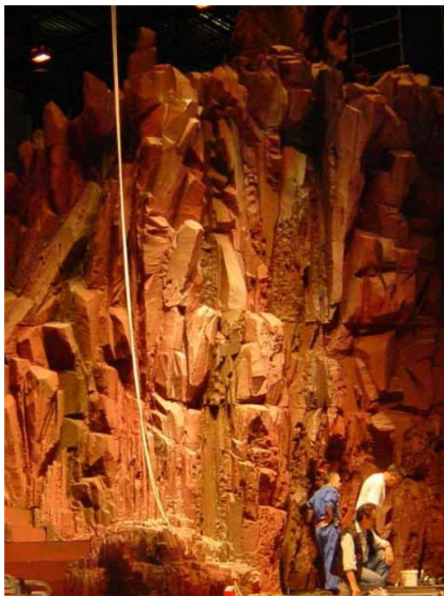

Rocher de 12 m x 8 m - Décor en extérieur de Carmen - J.P. Chalard - Opéra de Nice

Mode d'emploi

- Quantité conseillée à 20°C: 0,2 à 1 % du poids total de mélange
- Quantité maximale: 2 %
- Mélanger le retardateur Acrystal au liquide Acrystal, avant incorporation des poudres.
- Le temps de début de prise et par conséquent la quantité de retardateur varient en fonction :
 - du produit Acrystal utilisé
 - de l'âge du produit
 - de la température d'utilisation

ATTENTION

Un excès de retardateur peut :