

Fiche Technique

GREENFLOW 75

Grille de diffusion fine très performante

■ DESCRIPTION

Le Greenflow 75 a été développé pour une distribution plus efficace de la résine avec peu de perte grâce à sa construction fine et serrée.


Le Greenflow 75 peut s'utiliser avec les résines polyester, vinylester et époxy.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Polypropylène
Couleur	Vert
Type de grille	Extrudé
Température maximale d'utilisation	150 °C
Poids de la grille	98 g/m ²

■ DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Longueur
0,9 mm	1,04 m	106,7 m

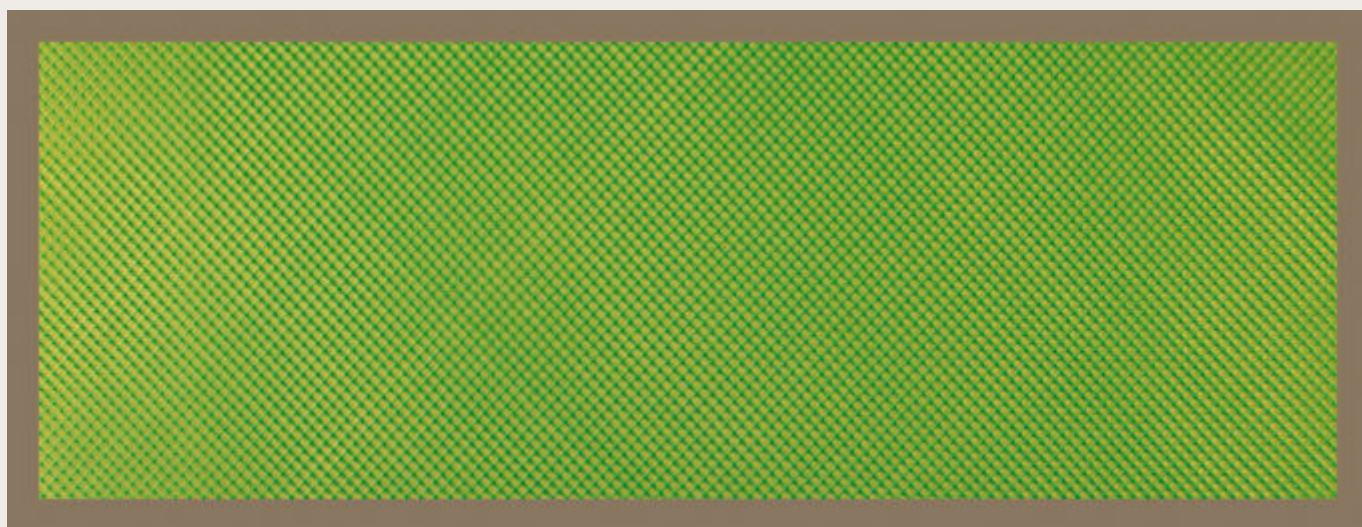

■ REMARQUES

Ce produit est un grillage extrudé. Il ne s'effiloche pas à la découpe.

Dernière mise à jour : 2010-02-15

Nom du chapitre : **Produits pour l'infusion de résine**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.