

Fiche Technique

GREENFLOW 75

Grille de diffusion fine très performante

■ DESCRIPTION

Le Greenflow 75 a été développé pour une distribution plus efficace de la résine avec peu de perte grâce à sa construction fine et serrée.


Le Greenflow 75 peut s'utiliser avec les résines polyester, vinylester et époxy.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Polypropylène
Couleur	Vert
Type de grille	Extrudé
Température maximale d'utilisation	150 °C
Poids de la grille	98 g/m ²

■ DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Longueur
0,9 mm	1,04 m	106,7 m

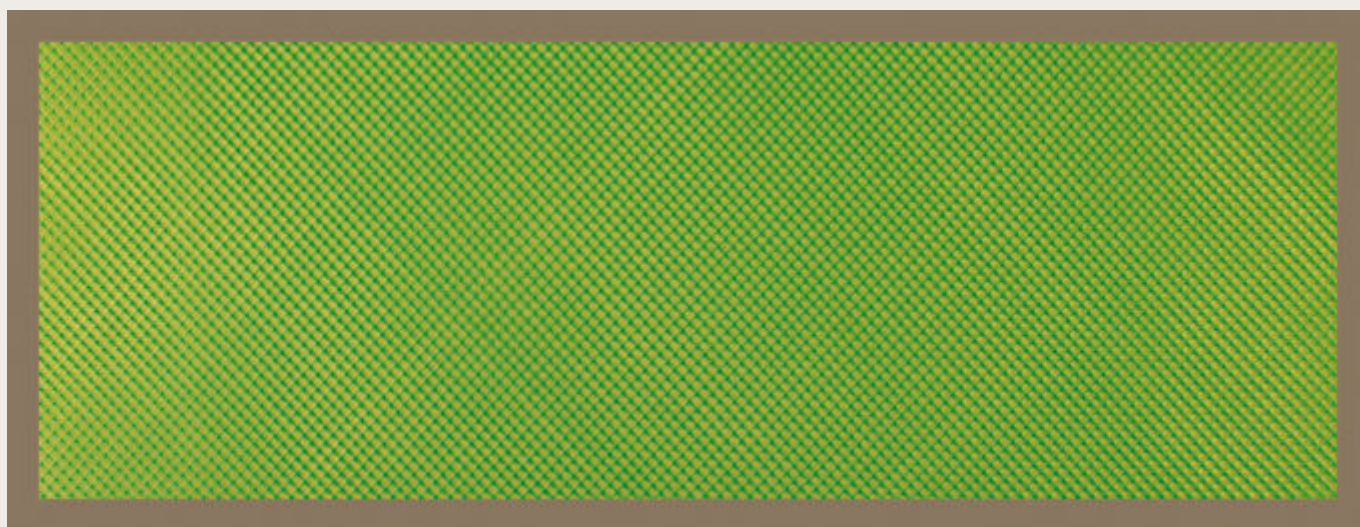

■ REMARQUES

Ce produit est un grillage extrudé. Il ne s'effiloche pas à la découpe.