

Fiche Technique

PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INFUSION DE RÉSINE


Tubes, tubes spiralés, raccords

Température ambiante - 230°C	
Sil-tube (Silicone tubing)	14 mm O.D. x 8 mm I.D. / 25 m/ rouleau
	18 mm O.D. x 10 mm I.D. / 25 m/ rouleau
	21 mm O.D. x 12 mm I.D. / 25 m/ rouleau

Sil-tube Hose Clamp 'A'	Sil-tub Hose Clamp 'B'
Hauteur d'ouverture: 20 mm Pression	Hauteur d'ouverture: 20 mm Pression
Largeur d'ouverture: 25 mm Pression	Largeur d'ouverture: 20 mm Pression

Température ambiante - 121°C	
Tubes en polyéthylène:	1/2" O.D. x 3/8" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 3/8")
	5/8" O.D. x 1/2" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 1/2")
	3/4" O.D. x 5/8" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 5/8")
Tubes spiralés en polyéthylène:	3/8" O.D. x 1/4" I.D. x 25 m
	1/2" O.D. x 3/8" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 3/8")
	5/8" O.D. x 1/2" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 1/2")
	3/4" O.D. x 5/8" I.D. x 25 m (utiliser avec raccords 5/8")
Valve pour infusion:	Cette valve a été conçue avec deux embouts à connecter avec nos tubes de 12,7 mm (1/2") de diamètre extérieur.

Température ambiante - 180°C	
Tubes en nylon:	1/2" O.D. x 3/8" I.D. x 25 m
Tubes spiralés en nylon:	1/2" O.D. x 3/8" I.D. x 25 m
NTF - Raccords cannelés en nylon en "T":	NTF 38 - 3/8" x 3/8" x 3/8" / NTF 12 - 1/2" x 1/2" x 1/2" / NTF 58 - 5/8" x 5/8" x 5/8"
NEF - Raccords cannelés en nylon en "L":	NEF 38 - 3/8" x 3/8" / NEF 12 - 1/2" x 1/2" / NEF 58 - 5/8" x 5/8"
NCF - Raccords cannelés en nylon:	NCF 38 - 3/8" x 3/8" / NCF 12 - 1/2" x 1/2" / NCF 58 - 5/8" x 5/8"

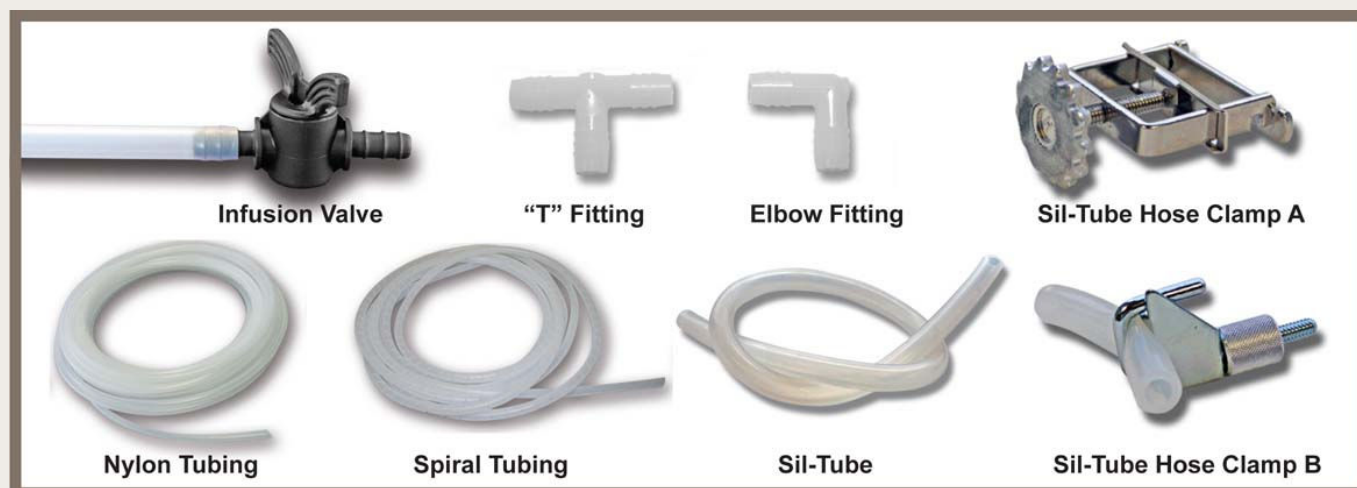

Dernière mise à jour : 2016-07-22

Nom du chapitre : **Produits pour l'infusion de résine**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.