

## Fiche Technique

## AHTC-1000 QTD

### Connecteur rapide, haute température

#### ■ DESCRIPTION

Le connecteur rapide AHTC-1000 QTD a été conçu pour une utilisation jusqu'à 538°C. Une bague se dilate pour créer un joint d'étanchéité à haute température. Il n'est pas composé d'éléments en matière organique qui risquent de se détériorer lors d'applications à haute température. Les embouts sont des embouts femelles de type NPT et se connectent avec nos valves 409 SS HTR et nos Airflow 800, BBH 1080 pour autoclave embout mâle de type NPT.

#### ■ AVANTAGES


- Filetage conçu pour être compatible avec les valves et tuyaux Airtech.
- Plus haute résistance en pression et température pour les applications le nécessitant.
- Construction très robuste pour une longue durée de vie.

#### ■ INFORMATIONS TECHNIQUES

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matière                     | Tout métal                            |
| Connexion au tuyau          | Vissé                                 |
| Type de filetage            | 1/2 ou 1/4 pouce filetage femelle NPT |
| Température d'utilisation   | 538°C                                 |
| Pression autoclave maximale | 69 bar                                |

#### ■ DIMENSIONS

| Connecteur       | Référence du produit |
|------------------|----------------------|
| Filetage femelle | AHTC-1000 QTD        |

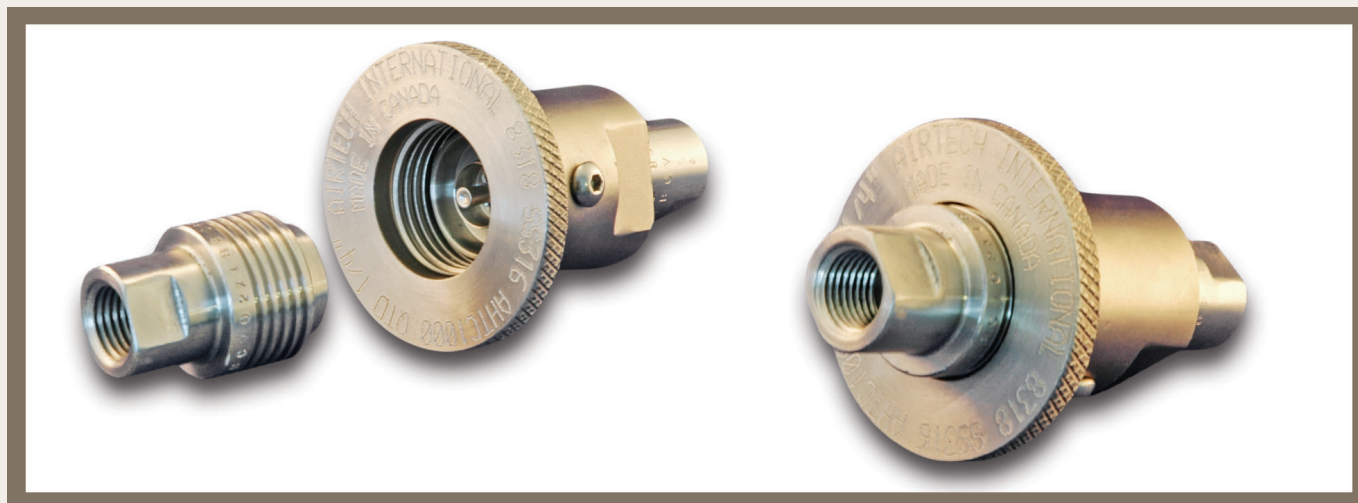

#### ■ REMARQUES

- Disponible seulement sur demande, un minimum de commande pourra être appliqué.

Dernière mise à jour : 2016-02-15

Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide