AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

AIRLOCK 450TF & 550TF

Connecteurs rapides pour autoclave

DESCRIPTION

L'Airlock 450TF et l'Airlock 550TF ont été spécifiquement conçus pour une utilisation en autoclave. Sa conception robuste est particulièrement adaptée pour les applications à haute température et à fortes pressions. Les deux parties du connecteur rapide possèdent des joints toriques en FKM qui se sont pas attaqués par les époxy.

AVANTAGES

- Conçu pour être compatible avec les valves et tuyaux Airtech.
- Connection rapide pour un chargement / déchargement rapide en four ou autoclave.
- Les dispositifs anti retour permettent de prévenir le risque de fuite après la déconnection.


INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Airlock 450TF: Laiton Airlock 550TF: Stainless Steel
Matériau des joints toriques	FKM elastomère
Connexion au tuyau	Vissé
Type de filetage	1/4 pouce filetage femelle NPT
Taille du raccord	1/4 pouce
Température d'utilisation	Airlock 450TF: 232°C Airlock 550TF: 287°C

DIMENSIONS

Connecteur	Référence du produit
Filetage femelle	Airlock 450TF
Filetage femelle	Airlock 550TF

- Autres filetages possible sur demande.

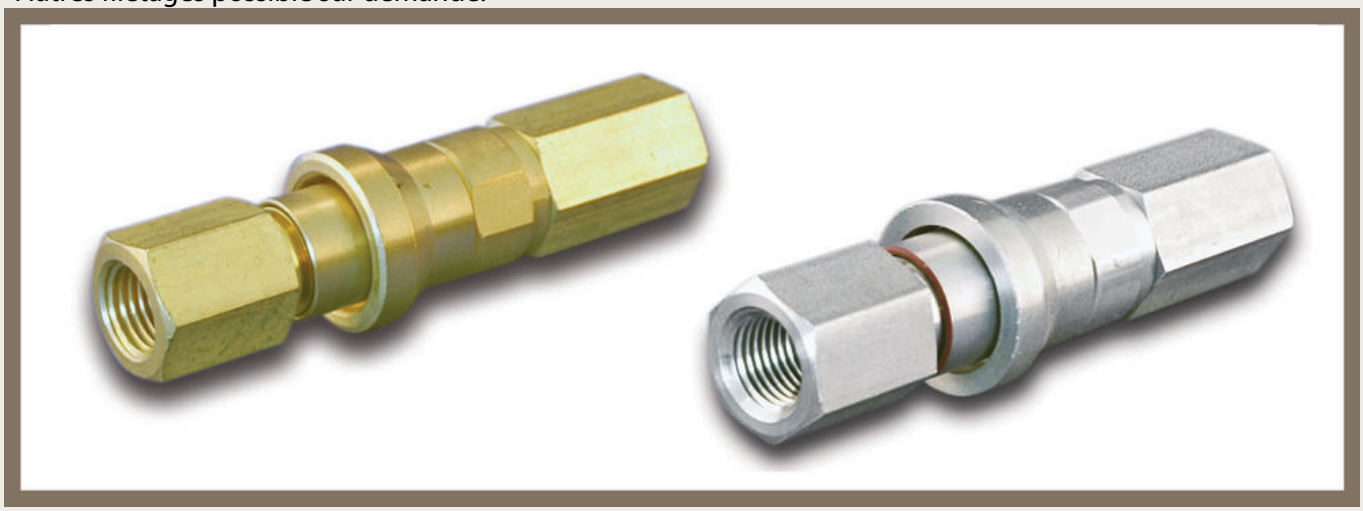

Dernière mise à jour : 2015-09-30

Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.