AIRTECH EUROPE SARL
18, ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG
Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35
E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

AHTC-1000 QTD

Connecteur rapide, haute température

DESCRIPTION

Le connecteur rapide AHTC-1000 QTD a été conçu pour une utilisation jusqu'à 538°C. Une bague se dilate pour créer un joint d'étanchéité à haute température. Il n'est pas composé d'éléments en matière organique qui risquent de se détériorer lors d'applications à haute température. Les embouts sont des embouts femelles de type NPT et se connectent avec nos valves 409 SS HTR et nos Airflow 800, BBH 1080 pour autoclave embout mâle de type NPT.

AVANTAGES


- Filetage conçu pour être compatible avec les valves et tuyaux Airtech.
- Plus haute résistance en pression et température pour les applications le nécessitant.
- Construction très robuste pour une longue durée de vie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Tout métal
Connexion au tuyau	Vissé
Type de filetage	1/2 ou 1/4 pouce filetage femelle NPT
Température d'utilisation	538°C
Pression autoclave maximale	69 bar

DIMENSIONS

Connecteur	Référence du produit
Filetage femelle	AHTC-1000 QTD

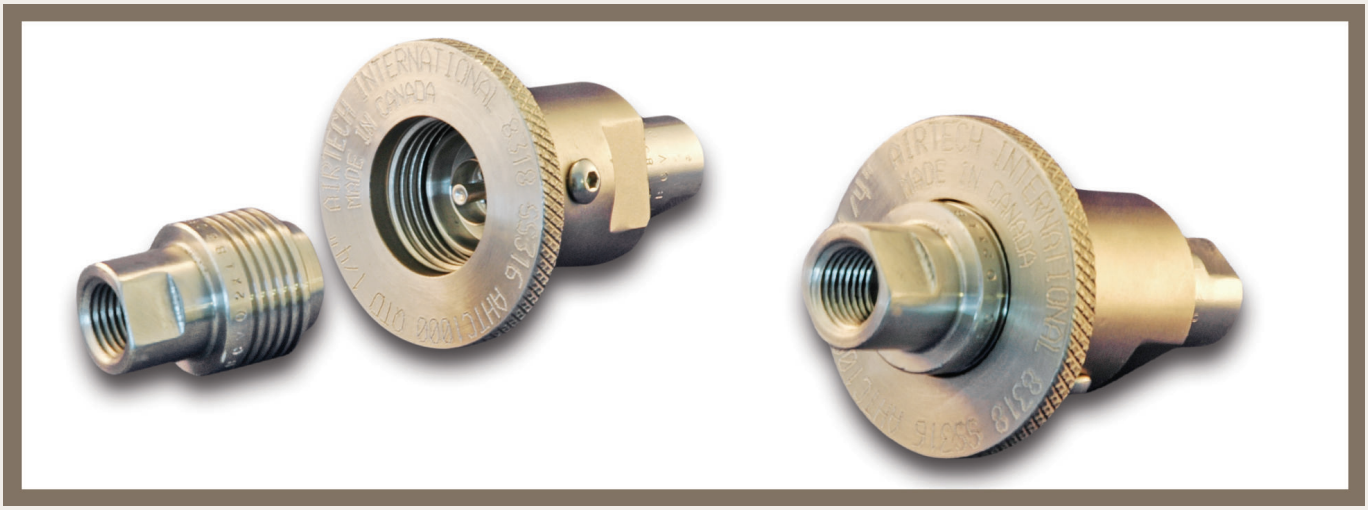

REMARQUES

- Disponible seulement sur demande, un minimum de commande pourra être appliqué.

Dernière mise à jour : 2016-02-15
Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.