ROTOMIL'S K



Pompe à vide à palettes lubrifiées mono étagée atteignant un vide final à 2 mbar et offrant une vitesse de pompage élevée et stable

- Compacité et niveau sonore optimisés pour une intégration facile
- Disponible en version mono et triphasée
- Filtre séparateur au refoulement et lest d'air en standard
- Livrée avec huile 100% synthétique pour un fonctionnement prolongé, idéale pour les applications exigeantes
- Conçue pour une maintenance simple sur site





Caractéristiques techniques

		K04		K09		K12	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Débit d'air nominal $m^3.h^{-1}$ *		4	4,8	8	9	12	14
Avec lest d'air	**Vide limite** mbar	2 **		2		2	
	Pression de vapeur d'eau maximale admissible mbar	N.A		N.A		35	
	Capacité de pompage de la vapeur d'eau $kg.h^{-1}$	N.A		N.A		0.3	
	Plage de travail en service continu mbar	N.A		N.A		de 400 à 2	
Type d'huile 100 % synthétique		MV99S		MV99S		MV99S	
Quantité d'huile l		0,065		0,25		0,3	
Niveau sonore dB(A)		48	52	58	60	62	64

* *Mesures selon la Norme PNEUROP 6602 - 20°C*
* *Mesures selon la Norme EN ISO 2151 - K - 20°C*
** *Pour modèle spécial avec vide final 0,1 mbar : nous consulter*


Modèles

ROTOMIL'S		K04		K09		K12	
Moteur électrique	**Nombre de phases**	1	3	1	3	1	3
	Tension V	230	230 / 400	230	230 / 400	230	230 / 400
	Fréquence Hz	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)
	Puissance moteur kW	0,12 (0,15)	0,12 (0,15)	0,25 (0,3)	0,3 (0,3)	0,45 (0,55)	0,37 (0,45)
	Vitesse de rotation min^{-1}	2800	3300	2800	3300	2800	3300
Connexion aspiration		G 1/8''	G 1/8''	G 3/8''	G 3/8''	G 1/2''	G 1/2''
Connexion refoulement		G 1/8''	G 1/8''	G 1/4''	G 1/4''	G 1/2''	G 1/2''
Poids avec huile kg		5,4	5,4	10	10	14	12,5


Spécifications pouvant évoluer sans préavis.

Dimensions mm


K04

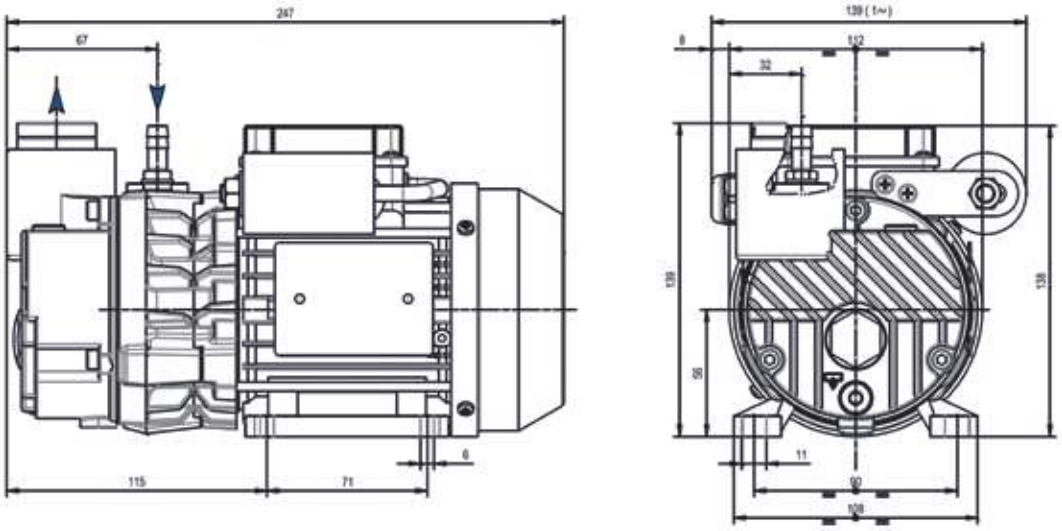

K09

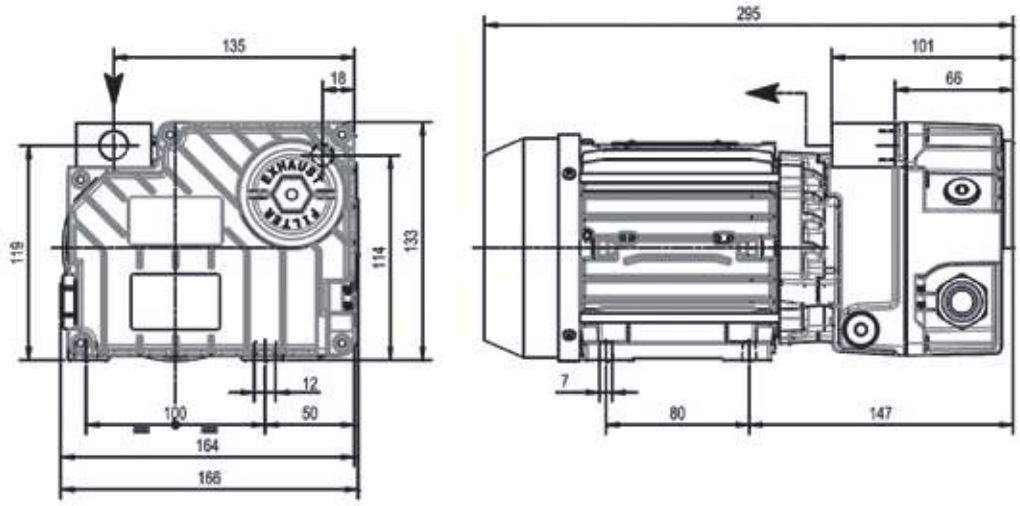

K12

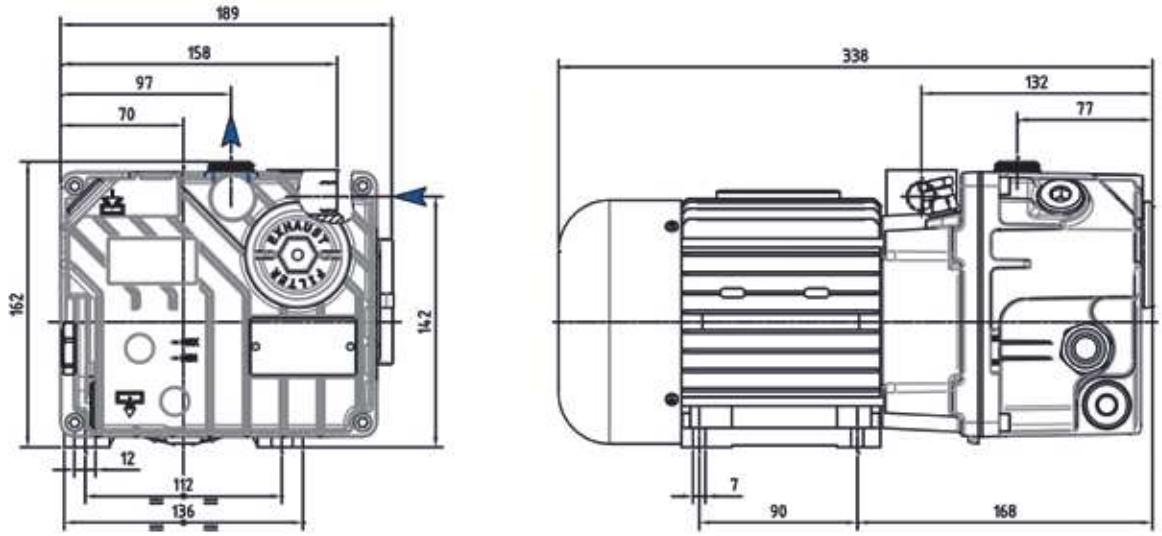

Spécifications pouvant évoluer sans préavis..

Références


		K04	K09	K12
Monophasé - 230V	50/60 Hz	824224	824519	824288
Triphasé - 230 / 400V	50/60 Hz	824225	824545	824289
Monophasé - 110/115V	60 Hz	-	824544	-

Accessoires


			K04	K09	K12
Filtre aspiration monté (cartouche papier)		39PA	625359	625363	625364
Flexible MF 1/4" (l.1000 mm)			670177	670177	670177
Flexible MF 1/2" (l.1000 mm)			712931	712931	712931
Flexible MF 3/8" (l.1000 mm)			618981	618981	618981
Démarreur direct	Sans régulation	monophasé, 230V	770502	770502	770503
		triphasé, 400V	770573	770573	770573
	Avec régulation LG7	monophasé, 230V	710427	710427	710428
		triphasé, 400V	710421	710421	710421
Soupape casse-vide et vacuomètre montés			670069	670069	670069
Montage sur socle			670019	670019	670019
Câble électrique (3m) avec prise - monophasé, 230V			363052	363052	363052

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.

Vitesse de pompage sur un réservoir de 1000 litres

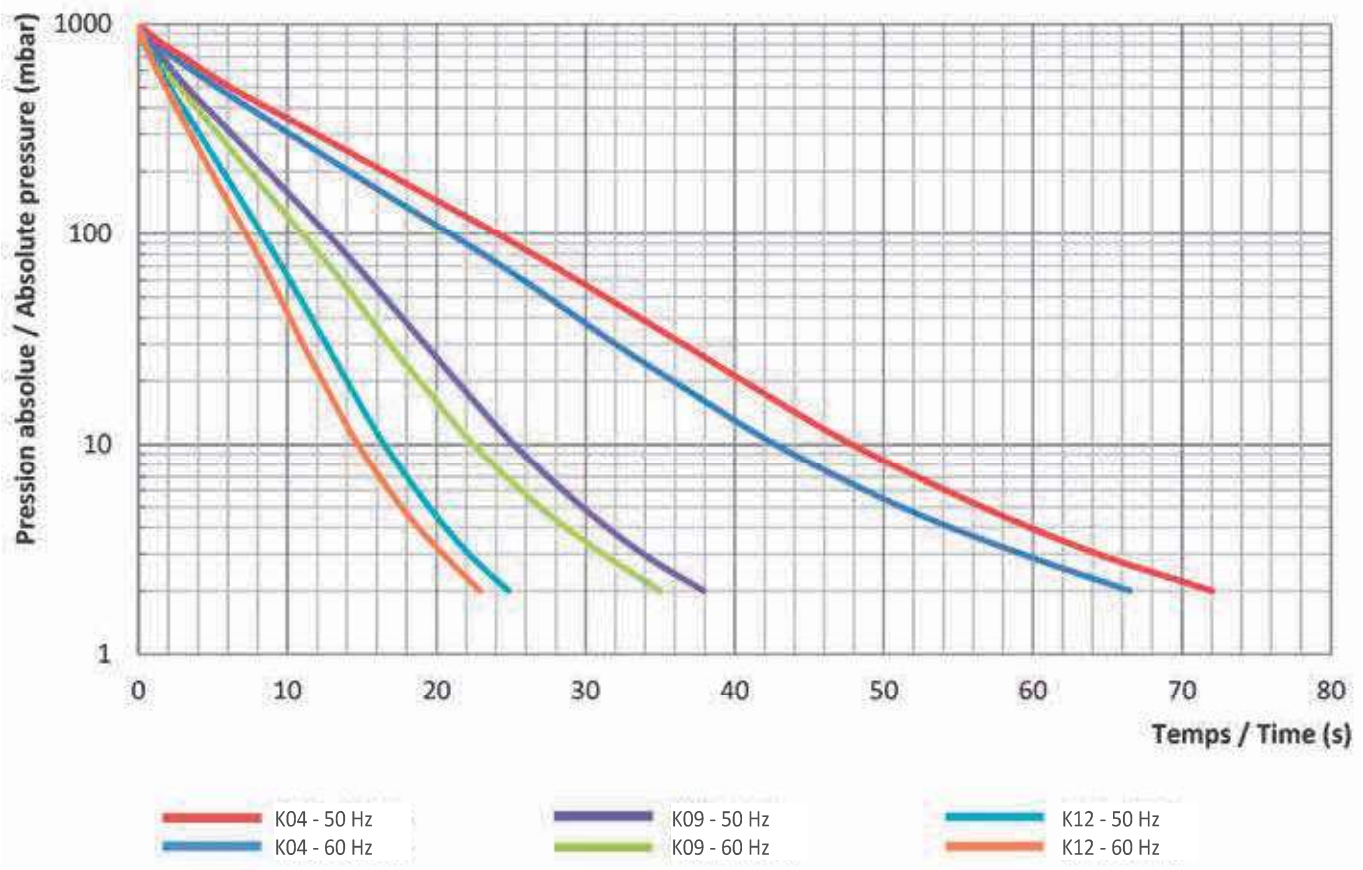

Débit - Pression

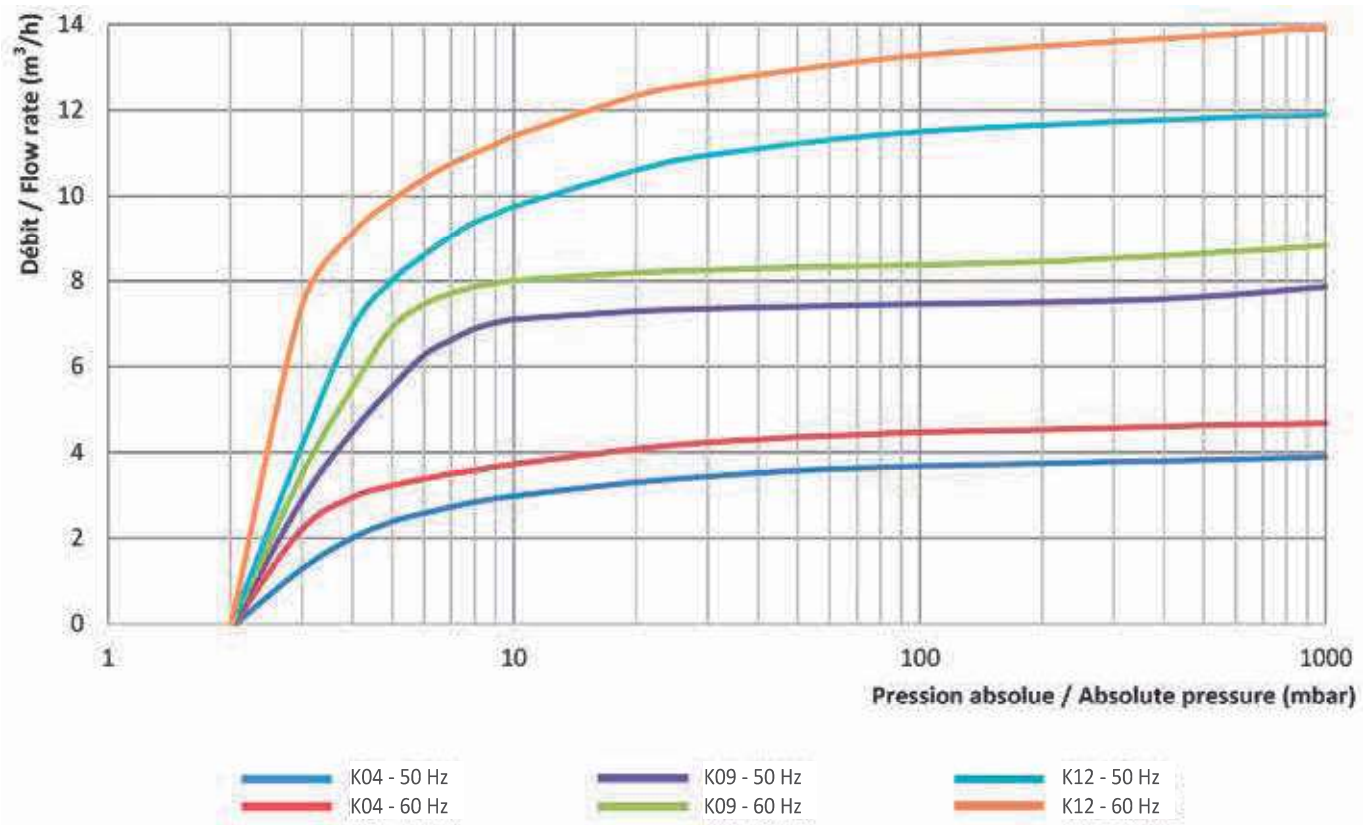

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.