AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35
E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

WRIGHTLON® 7400

Film nylon de mise sous vide

DESCRIPTION

Le Wrightlon® 7400 est un film nylon haute température avec une haute élongation pour des températures de cuisson allant jusqu'à 204°C. Il est aussi disponible en version gaufrée avec un motif de 'glace pilée' qui font de lui un film de mise sous vide démoulant et drainant.

AVANTAGES

• Performance prouvée par des multiples qualifications selon des spécifications utilisées à travers le monde dans un large champ d'application.
• Une bonne résistance et une bonne élongation permettent une meilleure application de la pression dans les angles et donc une meilleure qualité de pièces.
• La large gamme de tailles et formats disponibles permet de réduire les déchets de film non utilisé et les temps de découpe.

INFORMATIONS TECHNIQUES

		Méthode de test
Matière	Nylon	
Elongation à la rupture	400 %	ASTM D 882
Résistance à la rupture	55 MPa	ASTM D 882
Température maximale d'utilisation	204°C	
Inflammabilité (auto-extinguible)	Oui	ATP-5034
Matériaux à éviter	Résines phénoliques/Oxydants forts	
Couleur	Vert	
Durée de vie	Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C	

DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Formes Disponibles*
50 µm (0,002 pouce)	jusqu'à 7,11 m (280 pouces)	SHT, CF, LFT
75 µm (0,003 pouce)	jusqu'à 7,11 m (280 pouces)	SHT, CF, LFT

• Pour plus de détails sur les dimensions disponibles, consultez la charte *Dimensions les plus courantes* dans cette section.
• Des formes et largeur sur mesure sont disponibles, pour plus d'information n'hésitez pas à contacter Airtech.

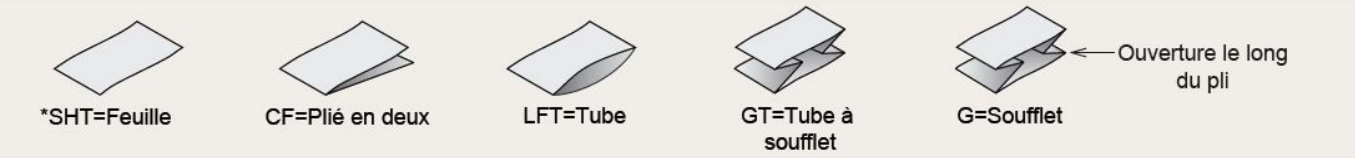

REMARQUES

• La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au procédé utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
• Regardez la vidéo de présentation de nos films les plus larges sur notre site internet dans la section "Media center".

Dernière mise à jour : 2015-11-04

Nom du chapitre : Films de mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.