

## Fiche Technique

## VAC VALVE 425

### Valve auto-perforante

#### ■ DESCRIPTION

La Vac Valve 425, composée de 2 pièces, perce le film de mise sous vide lorsque la partie supérieure est posée et vissée sur l'embase. Le design particulier de la connexion filetée évite de découper le film de mise sous vide avant d'insérer la partie supérieure.

La Vac Valve 425 sera utilisée pour des applications de mise sous vide allant de la température ambiante jusqu'à 260°C.

#### ■ AVANTAGES


- Simple à installer sous le film grâce à sa base plate.
- Design simple et économique permettant de maîtriser le coût des raccords.
- Etanchéité par vissage apportant une mise sous vide sûre.

#### ■ INFORMATIONS TECHNIQUES

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Construction              | 2 pièces: embase, partie supérieure filetée     |
| Matière                   | Embase aluminium et bague de fermeture en acier |
| Matériau du joint         | Silicone                                        |
| Type de filetage          | 1/4 pouce mâle NPT                              |
| Type de connections       | Vissé                                           |
| Température d'utilisation | 260°C                                           |

#### ■ DIMENSIONS

| Référence du produit | Diamètre de l'embase |
|----------------------|----------------------|
| Vac Valve 425        | 50 mm (2,0 pouces)   |

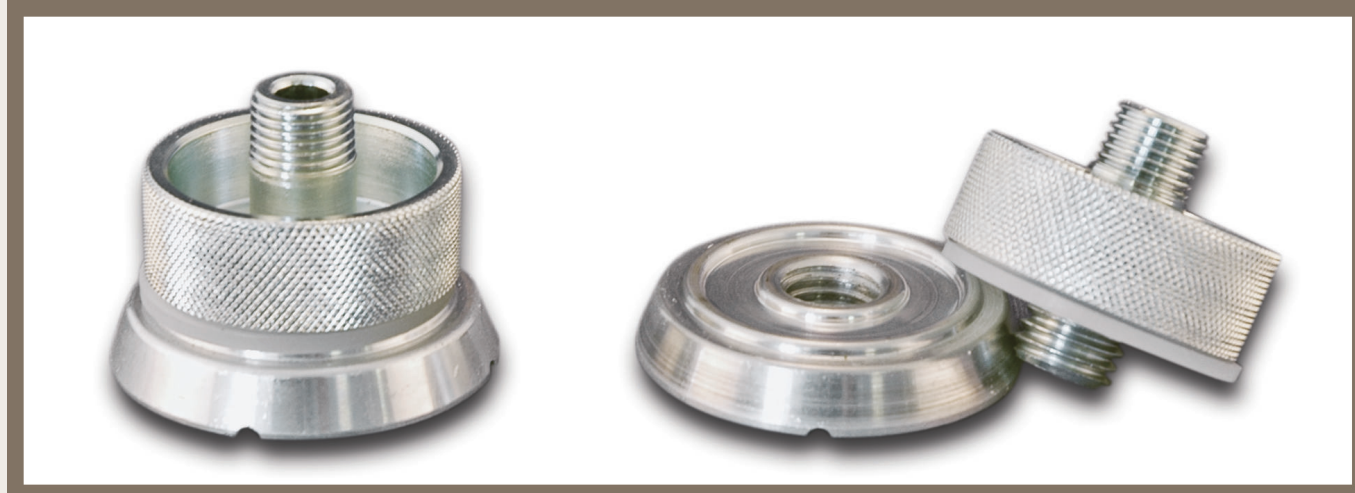

#### ■ MODE D'EMPLOI

- Poser l'embase sous le film de mise sous vide.
- Visser la pièce supérieure dans l'embase. Dévisser et retirer la découpe du film de mise sous vide.
- Visser la pièce supérieure dans l'embase, jusqu'à être en contact avec le film de mise sous vide.

#### ■ REMARQUES

- Regardez une vidéo de démonstration de nos Vac Valves sur notre site internet dans notre "média center."

Dernière mise à jour : 2015-11-04

Nom du chapitre : **Valves et tuyaux pour la mise sous vide**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.