AIRTECH EUROPE Sarl
18, ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG
Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35
E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

VAC VALVE 399

Valve en aluminium usiné, 1/4 de tour, économique

DESCRIPTION

La Vac Valve 399 est une valve économique en aluminium usiné qui se pose en dessous du film de mise sous vide. La Vac Valve 399 a un joint noir en silicone qui résiste jusqu'à 260°C. La Vac Valve 399 s'utilise avec notre raccord rapide AQD 500TF ou notre Airlock 450TF.

AVANTAGES


• Simple à installer grâce à sa base plate et sa fixation quart de tour.
• Composants de haute qualité permettant d'assurer une bonne étanchéité et de sécuriser la mise sous vide du film.
• Design simple et économique permettant de maîtriser le coût des raccords.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction	2 pieces: base plate, top piece
Matière	Aluminium usiné
Matériau du joint	Silicone
Type de filetage	1/4 pouce mâle NPT
Type de connections	Fixation à baionnette ¼ de tour
Température d'utilisation	260°C

DIMENSIONS

Référence du produit	Diamètre de l'embase
Vac Valve 399	63 mm (2,50 pouces)

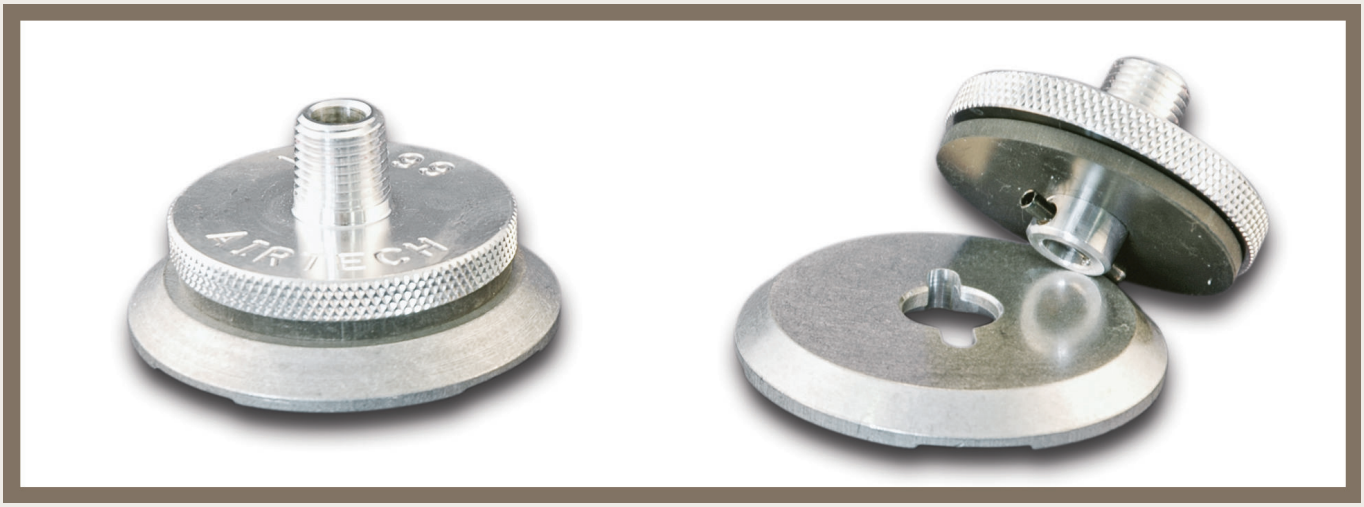

MODE D'EMPLOI

• Poser l'embase sous le film de mise sous vide.
• Faire une encoche dans le film de vide afin de pouvoir connecter la partie supérieure.
• Insérer alors la partie supérieure de la prise de vide sur l'embase et le film de mise sous vide.
• Tourner ensuite la partie supérieure pour assurer un serrage et l'étanchéité.

Dernière mise à jour : 2016-02-15
Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.